

## La protection latérale sur ouvrage d'art





- Première barrière française pour ouvrage d'art homologuée CE (selon EN 1317) > système CE
- Un système de retenue **W3** > système performant
- Fixation sur ancrage pour préserver l'ouvrage en cas de choc
  - > système fiable
- ➤ Compatible avec les ancrages des systèmes génériques français (BN4, TETRA \$13...)> système adaptable aux ouvrages existants
- Une empreinte carbone réduite de 20%système respectueux de l'environnement


- Niveau de retenue H2
- Niveau de fonctionnement W3
- Déflection dynamique = 0,7 m
- Masse linéique réduite de 15%
- Fabrication Française
- Acier galvanisé selon la norme EN ISO 1461
- Disponible en duplex : galvanisation + thermolaquage
- Processus intégré de la conception à la pose





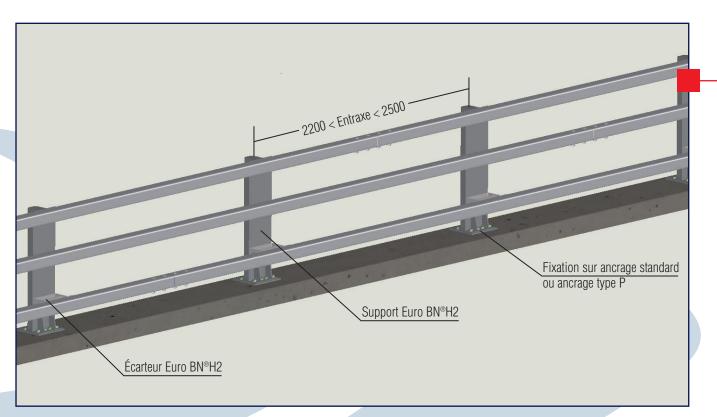

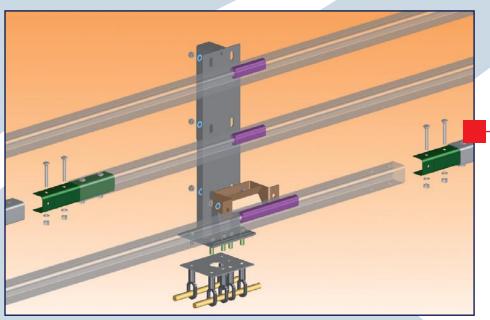

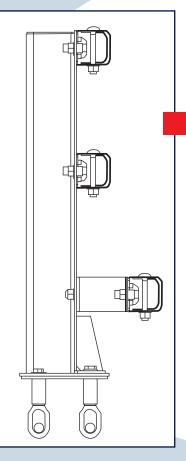



51 avenue Jean-Jaurès 69007 Lyon - France
Tél. : + 33 (0)4 37 44 15 50
Fax : + 33 (0)4 37 44 15 59

e-mail: sler@galvaunion.com Site internet: www.roadis.fr